
# О-МП-2Аку-Лайн Про

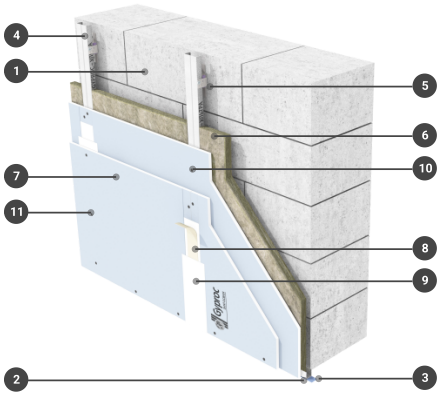


1 Основание*
2 Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН
3 Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА
4 Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП
5 Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО
6 Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА
7 Гипсовая строительная плита VETONIT АКУ-ЛАЙН ПРО
8 Лента для стыков VETONIT MARCO PRO
9 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60
10 Саморез ГСП-металл 3.5х25мм*
11 Саморез ГСП-металл 3.5х35мм*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### Описание

Облицовка на металлическом каркасе из потолочных профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт, обшитая двумя слоями звукоизоляционных влагостойких плит Vetonit Аку-Лайн Про с заполнением межкаркасного пространства звукопоглощающей ватой ISOROC Супер Плита.
Применяются данные облицовки в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами и с повышенными требованиями по твердости лицевой поверхности, классу пожарной опасности материала и прочности.

### Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Высокая огнестойкость, воспламеняемость В1
- Высокие акустические характеристики при малой толщине перегородок в сочетании с повышенной плотностью ГСП
- Высокие противопожарные характеристики, повышенная прочность листов и твердость лицевой поверхности
- Высокая влагостойкость, конструкция подходит под покраску во влажных помещениях
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы весом до 70 кг на погонный метр конструкции
- Высокая трещиностойкость: благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость на 50 % выше

### Основные характеристики и параметры конструкции

| Конструкция облицовки | Толщина облицовки, мм | Максимальная высота облицовки, м | Вес облицовки, кг/м2 |
|---|---|---|---|
| О-МП-2Аку-Лайн Про | 67.0 | 10.0* | 20.8 |

* При креплении стоек каркаса к базовой стене (основанию) с шагом подвесов/ кронштейнов по вертикали не более 1200 мм

## ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

### Основание

Основание представляет собой стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их поверхности системы облицовок.

**Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН**

Профиль потолочный направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно с потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

**Альтернативные продукты:**

Vetonit-Стандарт ППН 28/27

**Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА**

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется потолочный направляющий профиль Vetonit-Ультра ППН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000*
*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000*
*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000*
*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000*

**Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП**

Профиль потолочный Vetonit-Ультра используется для каркасно-обшивных облицовок с применением гипсовых плит. Используется совместно с потолочным направляющим профилем (ППН). Потолочный профиль (ПП) вставляется в ППН без какого-либо соединения саморезами. Каркас облицовок фиксируется на основании стены с помощью виброподвесов. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм.

**Альтернативные продукты:**

Vetonit-Стандарт ПП 60/27

**Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО**

Для фиксации потолочных профилей облицовок к основанию и для повышенной защиты от шума применяется профессиональный виброподвес с увеличенной толщиной виброизолирующего слоя для повышенной защиты от шума и расширенной областью применения.

**Альтернативные продукты:**

Vetonit АкустикВибро

**Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА**

Негорючая минеральная звукоизоляция и утеплитель на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Супертонкие (27 мм) звукопоглощающие плиты ISOROC Супер Плита имеют класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Имеет протокол акустических испытаний.

**Гипсовая строительная плита VETONIT АКУ-ЛАЙН ПРО**

Гипсовая плита с повышенными требованиями по звукоизоляции, по твёрдости лицевой поверхности, классу пожарной опасности материала и прочности Vetonit Аку-Лайн Про (ГСП-DFH2IR) предназначена для монтажа перегородок, а также других каркасно-обшивных конструкций. ГСП состоит из прочного гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном фиолетового цвета. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

**Лента для стыков VETONIT MARCO PRO**

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

**Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60**

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit Fast-60, которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

*Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000*

**Альтернативные продукты:**
Vetonit джей эс

**Саморез ГСП-металл 3.5х25мм**

Саморезы ГСП-металл 3.5х25мм с потайной головкой применяются для крепления первого слоя ГСП к металлическим профилям.

**Саморез ГСП-металл 3.5х35мм**

Саморезы ГСП-металл 3.5х35мм с потайной головкой применяются для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.

**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ**

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000511