
О-МП-2Мультикомфорт

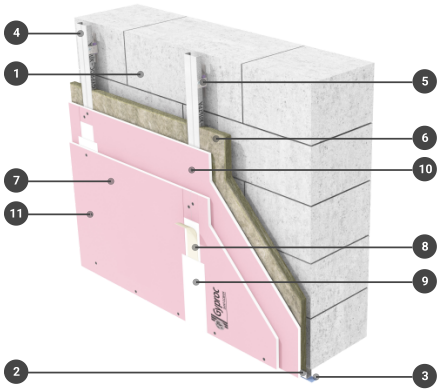

1 Основание*
2 Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН
3 Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА
4 Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП
5 Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО
6 Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА
7 Гипсовая строительная плита VETONIT МУЛЬТИКОМФОРТ
8 Лента для стыков VETONIT MARCO PRO
9 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60
10 Саморез ГСП-металл 3.5х25мм*
11 Саморез ГСП-металл 3.5х35мм*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Облицовка на металлическом каркасе из потолочных профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт, обшитая двумя слоями плит Vetonit Мультикомфорт с заполнением межкаркасного пространства звукопоглощающей ватой ISOROC Супер Плита.
Применяются данные облицовки в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами и с повышенными требованиями по твёрдости лицевой поверхности, классу пожарной опасности материала (Г1, В1, Д1, Т1) и прочности.

Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Высокая огнестойкость, воспламеняемость В1
- Благодаря высокой прочности и твёрдости лицевой поверхности ГСП Мультикомфорт является вандалостойким и может применяться в местах повышенной проходимости
- Высокая влагостойкость, конструкция подходит под покраску во влажных помещениях. Высокая стойкость к появлению плесени благодаря специальным антигрибковым добавкам
- Повышенные звукоизоляционные характеристики при минимальной толщине облицовки, которые полностью соответствуют требованиям СП 51.1330.2012 «Защита от шума»
- Сочетание звукоизоляционных и влагостойких характеристик позволяет применять один материал для решения двух задач
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы весом до 70 кг на погонный метр конструкции
- Высокая трещиностойкость: благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость на 50 % выше

Основные характеристики и параметры конструкции

Конструкция облицовки	Толщина облицовки, мм	Максимальная высота облицовки, м	Вес облицовки, кг/м2
О-МП-2Мультикомфорт	67.0	10.0*	20.8

* При креплении стоек каркаса к базовой стене (основанию) с шагом подвесов/ кронштейнов по вертикали не более 1200 мм

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

Основание представляет собой стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их поверхности системы облицовок.

Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН

Профиль потолочный направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно с потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:
Vetonit-Стандарт ППН 28/27

Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется потолочный направляющий профиль Vetonit-Ультра ППН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП

Профиль потолочный Vetonit-Ультра используется для каркасно-обшивных облицовок с применением гипсовых плит. Используется совместно с потолочным направляющим профилем (ППН). Потолочный профиль (ПП) вставляется в ППН без какого-либо соединения саморезами. Каркас облицовок фиксируется на основании стены с помощью виброподвесов. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм.

Альтернативные продукты:
Vetonit-Стандарт ПП 60/27

Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО

Для фиксации потолочных профилей облицовок к основанию и для повышенной защиты от шума применяется профессиональный виброподвес с увеличенной толщиной виброизолирующего слоя для повышенной защиты от шума и расширенной областью применения.

Альтернативные продукты:
Vetonit АкустикВибро

Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА

Негорючая минеральная звукоизоляция и утеплитель на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Супертонкие (27 мм) звукопоглощающие плиты ISOROC Супер Плита имеют класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Имеет протокол акустических испытаний.

Гипсовая строительная плита VETONIT МУЛЬТИКОМФОРТ

Плита гипсовая строительная звукоизоляционная, повышенной прочности, твёрдости, влагостойкости, обладающая повышенными пожарными характеристиками. Vetonit Мультикомфорт представляет собой плиту из гипсового сердечника, с двух сторон армированного специальным картоном. Сердечник имеет повышенную плотность, специальные добавки и особую структуру гипса, входящего в его состав, что обеспечивает наилучшее сочетание его характеристик. Лицевой картон плиты имеет розовый цвет. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Лента для стыков VETONIT MARCO PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit Fast-60, которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000

Альтернативные продукты:
Vetonit джей эс

Саморез ГСП-металл 3.5х25мм

Саморезы ГСП-металл 3.5х25мм с потайной головкой применяются для крепления первого слоя ГСП к металлическим профилям.

Саморез ГСП-металл 3.5х35мм

Саморезы ГСП-металл 3.5х35мм с потайной головкой применяются для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000519