
О-МП-1ГСП-DF+1Файер

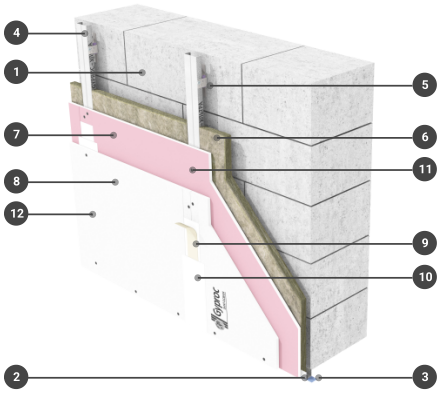

1 Основание*
2 Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН
3 Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА
4 Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП
5 Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО
6 Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА
7 Гипсовая строительная плита VETONIT ОГНЕСТОЙКИЙ
8 Гипсовая строительная плита VETONIT ФАЙЕР
9 Лента для стыков VETONIT МАРКО PRO
10 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT ФАСТ-60 (БЫСТРЫЙ)
11 Саморез Vetonit TN 25x3.5мм
12 Саморез Vetonit TN 35x3.5мм

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Облицовка на металлическом каркасе из потолочных профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт, обшитая одним слоем огнестойких плит Vetonit ГСП-DF и вторым слоем негорючих плит Vetonit Файер (ПНГФ) с заполнением межкаркасного пространства звукопоглощающей ватой ISOROC Супер Плита. Применяются данные облицовки в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами и в помещениях с особыми требованиями по пожарной безопасности (например, пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ).

Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Высокие противопожарные свойства – подходят для помещений с особыми требованиями по пожарной безопасности (пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ)
- Повышенные прочностные и звукоизоляционные характеристики
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы весом до 70 кг на погонный метр конструкции
- Высокая трещиностойкость: благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость на 50 % выше

Основные характеристики и параметры конструкции

Конструкция облицовки	Толщина облицовки, мм	Максимальная высота облицовки, м	Вес облицовки, кг/м2
О-МП-1ГСП-DF 12.5 + 1Файер 12.5	67.0	10.0*	20.8
О-МП-1ГСП-DF 15 + 1Файер 15	72.0	10.0*	20.8

* При креплении стоек каркаса к базовой стене (основанию) с шагом подвесов/ кронштейнов по вертикали не более 1200 мм

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

Основание представляет собой стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их поверхности системы облицовок.

Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН

Профиль потолочный направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно с потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ППН 28/27

Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется потолочный направляющий профиль Vetonit-Ультра ППН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП

Профиль потолочный Vetonit-Ультра используется для каркасно-обшивных облицовок с применением гипсовых плит. Используется совместно с потолочным направляющим профилем (ППН). Потолочный профиль (ПП) вставляется в ППН без какого-либо соединения саморезами. Каркас облицовок фиксируется на основании стены с помощью виброподвесов. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПП 60/27

Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО

Для фиксации потолочных профилей облицовок к основанию и для повышенной защиты от шума применяется профессиональный виброподвес с увеличенной толщиной виброизолирующего слоя для повышенной защиты от шума и расширенной областью применения.

Альтернативные продукты:

Vetonit АкустикВибро

Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА

Негорючая минеральная звукоизоляция и утеплитель на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Супертонкие (27 мм) звукопоглощающие плиты ISOROC Супер Плита имеют класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Имеет протокол акустических испытаний.

Гипсовая строительная плита VETONIT ОГНЕСТОЙКИЙ

Плита гипсовая строительная с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (огнестойкая). Данный вид гипсовой плиты благодаря особому составу гипсового сердечника (содержит специальные добавки и волокна) дольше других плит выдерживает воздействие открытого пламени, что приводит к увеличению предела огнестойкости всей конструкции. Лицевой картон плит Vetonit Огнестойкий имеет розовый цвет. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим и нормальным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-0009-000
Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-0010-000
Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1062-000

Гипсовая строительная плита VETONIT ФАЙЕР

Гипсовая негорючая плита Vetonit Файер (ПНГФ) представляет собой прямоугольное изделие, состоящее из сердечника, с двух сторон армированного нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник. Сердечник содержит добавки, придающие плите дополнительные огнестойкие и прочностные свойства. Поверхность плиты имеет белый цвет. Vetonit Файер (ПНГФ) применяется внутри помещений любого назначения с сухим и нормальным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Лента для стыков VETONIT МАРКО PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Марко PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT ФАСТ-60 (БЫСТРЫЙ)

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit ФАСТ-60 (Быстрый), которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Марко Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000

Альтернативные продукты:
Vetonit джей эс

Саморез Vetonit TN 25х3.5мм

Саморезы для монтажа ГСП и других листовых материалов к профилю Стандарт и Ультра без предварительного сверления.

Саморез Vetonit TN 35х3.5мм

Саморезы для монтажа ГСП и других листовых материалов к профилю Стандарт и Ультра без предварительного сверления для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000523