
О-МП-1ГСП-DFH3+1АкваФайер

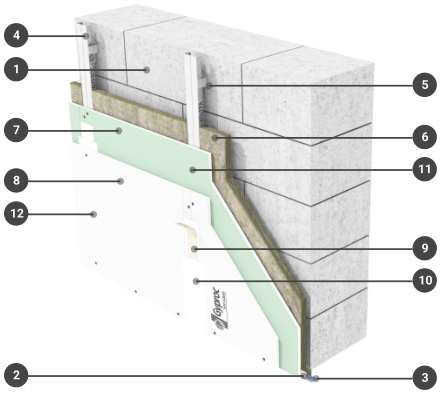

1 Основание*
2 Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН
3 Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА
4 Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП
5 Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО
6 Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА
7 Гипсовая строительная плита VETONIT ОГНЕВЛАГОСТОЙКИЙ
8 Гипсовая строительная плита VETONIT АКВА ФАЙЕР
9 Лента для стыков VETONIT МАРКО PRO
10 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT ФАСТ-60 (БЫСТРЫЙ)
11 Саморез Vetonit TN 25x3.5мм
12 Саморез Vetonit TN 35x3.5мм

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Облицовка на металлическом каркасе из потолочных профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт, обшитая одним слоем огневлагостойких плит Vetonit Огневлагостойкий и вторым слоем негорючих влагостойких плит Vetonit АкваФайер (ПНГФА) с заполнением межкаркасного пространства звукопоглощающей ватой ISOROC Супер Плита. Применяются данные облицовки в помещениях с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами и в помещениях с особыми требованиями по пожарной безопасности (например, пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ).

Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Высокие противопожарные свойства – подходят для помещений с особыми требованиями по пожарной безопасности (пути эвакуации и зальные помещения с требованием к материалам отделки НГ)
- Повышенные прочностные и звукоизоляционные характеристики
- Высокая влагостойкость, конструкция подходит под покраску во влажных помещениях
- Минимальная толщина облицовки позволяет сохранить полезную площадь в помещении
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы весом до 70 кг на погонный метр конструкции
- Высокая трещиностойкость: благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость на 50 % выше

Основные характеристики и параметры конструкции

Конструкция облицовки	Толщина облицовки, мм	Максимальная высота облицовки, м	Вес облицовки, кг/м2
О-МП-1ГСП-DFH3 12.5 + 1АкваФайер 12.5	67.0	10.0*	20.8
О-МП-1ГСП-DFH3 15 + 1АкваФайер 15	72.0	10.0*	20.8

* При креплении стоек каркаса к базовой стене (основанию) с шагом подвесов/ кронштейнов по вертикали не более 1200 мм

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

Основание представляет собой стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их поверхности системы облицовок.

Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН

Профиль потолочный направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно с потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ППН 28/27

Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется потолочный направляющий профиль Vetonit-Ультра ППН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000
Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП

Профиль потолочный Vetonit-Ультра используется для каркасно-обшивных облицовок с применением гипсовых плит. Используется совместно с потолочным направляющим профилем (ППН). Потолочный профиль (ПП) вставляется в ППН без какого-либо соединения саморезами. Каркас облицовок фиксируется на основании стены с помощью виброподвесов. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПП 60/27

Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО

Для фиксации потолочных профилей облицовок к основанию и для повышенной защиты от шума применяется профессиональный виброподвес с увеличенной толщиной виброизолирующего слоя для повышенной защиты от шума и расширенной областью применения.

Альтернативные продукты:

Vetonit АкустикВибро

Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА

Негорючая минеральная звукоизоляция и утеплитель на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Супертонкие (27 мм) звукопоглощающие плиты ISOROC Супер Плита имеют класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Имеет протокол акустических испытаний.

Гипсовая строительная плита VETONIT ОГНЕВЛАГОСТОЙКИЙ

Плита гипсовая строительная влагостойкая с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (огневлагостойкая). Данный вид гипсовой плиты благодаря особому составу гипсового сердечника (содержит специальные добавки и волокна) дольше других плит выдерживает воздействие открытого пламени, что приводит к увеличению предела огнестойкости всей конструкции. Лицевой и тыльный картон плит Vetonit Огневлагостойкий имеет зелёный цвет. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-0010-000
Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1016-000
Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1060-000
Коды КСР: 23.62.10.000.01.6.01.02-1061-000

Гипсовая строительная плита VETONIT АКВА ФАЙЕР

Гипсовая негорючая влагостойкая плита Vetonit Аква Файер (ПНГФА) представляет собой прямоугольное изделие, состоящее из сердечника, с двух сторон армированного нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник. Сердечник содержит добавки, придающие плите дополнительные огнестойкие и прочностные свойства. Поверхность плиты имеет белый цвет. Vetonit Аква Файер (ПНГФА) применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СП 50.13330.2024). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Лента для стыков VETONIT МАРКО PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Марко PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT ФАСТ-60 (БЫСТРЫЙ)

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit ФАСТ-60 (Быстрый), которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Марко Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000

Альтернативные продукты:

Vetonit джей эс

Саморез Vetonit TN 25х3.5мм

Саморезы для монтажа ГСП и других листовых материалов к профилю Стандарт и Ультра без предварительного сверления.

Саморез Vetonit TN 35х3.5мм

Саморезы для монтажа ГСП и других листовых материалов к профилю Стандарт и Ультра без предварительного сверления для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000622