
Выравнивание стен под покраску (сухие помещения)

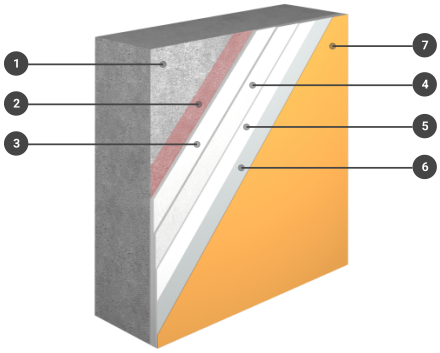

1 Основание*
2 Грунтовка VETONIT ПРИМ КОНТАКТ
3 Штукатурка гипсовая VETONIT ПРОФИ ГИПС
4 Шпаклёвка VETONIT LR+
5 Суперфинишная шпаклёвка VETONIT LR ПАСТА БРИЛЛИАНТ
6 Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ
7 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для предчистовых работ по выравниванию и подготовке поверхностей стен и бескаркасных перегородок к последующему окрашиванию в помещениях с нормальной влажностью.

Преимущества

- Создание гладкой и идеально ровной поверхности, готовой к последующему окрашиванию
- Благодаря эластичности и прочности материалов, система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы просты и удобны в нанесении как ручным, так и механизированным способом
- Скорость высыхания и готовность к нанесению последующих слоёв у гипсовых и полимерных составов значительно выше, чем у аналогичных материалов на цементной основе

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат различные поверхности: монолитный гладкий бетон; старое неглянцевое лакокрасочное покрытие, ГСП. Не рекомендуется для подготовки поверхности под нанесение на цементном вяжущем. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Грунтовка VETONIT ПРИМ КОНТАКТ

Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи сцепляющей грунтовки (бетонконтакта) Vetonit прим контакт. Грунтовка с мраморной крошкой для качественной подготовки стен и потолков, предания шероховатости гладким основаниям и последующего оштукатуривания гипсовыми материалами имеет индикатор цвета.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Vetonit прим мульти универсал

Штукатурка гипсовая VETONIT ПРОФИ ГИПС

Для базового выравнивания поверхности стен в сухих помещениях с нормальной влажностью применяется усиленная гипсовая штукатурка Vetonit профи гипс. Способ нанесения: ручной и механический. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 5-50мм, локально возможно наносить до 100мм. Суперпластичная и трещиностойкая штукатурка с добавлением микроволокна гарантирует качественную поверхность.

Альтернативные продукты:

Vetonit мех гипс

Vetonit бейс гипс

Шпаклёвка VETONIT LR+

Для финишного выравнивания стен в сухих помещениях с нормальной влажностью перед покраской стен применяется полимерная шпаклёвка Vetonit LR+. Наносится вручную или механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 1-5мм. Её сверхпластичность позволяет быстро, экономно и качественно выравнивать стены и потолки.

Альтернативные продукты:

Vetonit KP

Vetonit джей эс

Vetonit про

Vetonit финиш

Суперфинишная шпаклёвка VETONIT LR ПАСТА БРИЛЛИАНТ

В качестве суперфинишного выравнивания применяется готовая к применению полимерная шпаклёвка Vetonit LR паста бриллиант. Предназначена для качественной подготовки стен под последующую покраску. Имеет идеально белый цвет благодаря чистейшему мраморному наполнителю в составе. Рекомендуемая толщина нанесения - 0,2-3мм. Шпаклёвка наносится вручную при помощи стального шпателя или напыляется механизированным способом.

Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

Для качественной подготовки поверхности перед непосредственным окрашиванием используется укрепляющая грунтовка Vetonit прим мульти универсал. Универсальная укрепляющая грунтовка обеспыливает поверхность, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания, увеличивая прочность сцепления краски.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется лакокрасочное покрытие.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000800