
Ветонит Руф Про

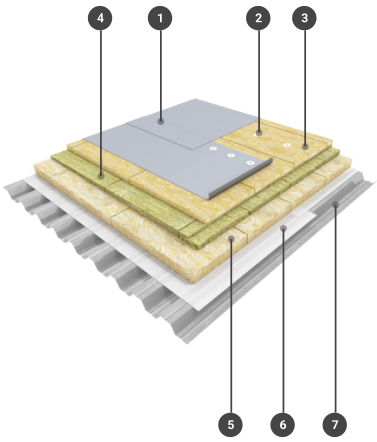

1 Полимерная мембрана ISOROC РУФМЕМБРАНА
2 Крепёж кровельный телескопический*
3 Верхний теплоизоляционный слой VETONIT ОЛ-ТОП-П
4 Уклонообразующий слой ISOROC КЛИН
5 Нижний теплоизоляционный слой VETONIT ОЛ-П
6 Пароизоляционный слой*
7 Профилированное основание*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Система с кварцевой теплоизоляцией и гидроизоляцией из ПВХ-мембраны по профилированному листу.
Кровельная система на основе негорючих минераловатных плит из кварцевого волокна (и клиновидная теплоизоляция из базальтового волокна) применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции и ремонте плоских кровель, в том числе в климатических условиях любых регионов Российской Федерации.

Предел огнестойкости конструкции

RE15

Преимущества

- Минеральная вата Vetonit относится к группе негорючих материалов (НГ)
- Высокие противопожарные характеристики ПВХ-мембраны ISOROC РуфМембрана
- Уникальное решение с кварцевой теплоизоляцией
- Лучшее решение при реконструкции - пониженная нагрузка на несущие конструкции благодаря небольшому весу материала при высокой прочности на сжатие
- Группа пожарной опасности кровли КП0 - не требуются дополнительные противопожарные пояса без ограничений по площади кровли
- Сертифицированная система с пределом огнестойкости RE15 и классом пожарной опасности К0(45)
- Гарантийный срок на водонепроницаемость гидроизоляционного ковра составляет 10 лет

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Полимерная мембрана ISOROC РУФМЕМБРАНА

В качестве водоизоляционного кровельного ковра применяется армированная полиэфирной сеткой многослойная ПВХ-мембрана ISOROC РуфМембрана на основе высококачественного поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением антипиренов и стабилизирующих компонентов. Мембрана соответствует стандарту EN 13956 и техническим условиям ТУ 23.99.12-001-56846022-2022 (с изм. 2).

Крепёж кровельный телескопический

Для крепления теплоизоляционных плит и полимерной мембраны к несущему основанию применяются телескопические крепёжные элементы, состоящие из кровельных тарельчатых держателей и сверлоконечных саморезов. Длина тарельчатого держателя должна быть не менее чем на 20 мм меньше толщины теплоизоляционного слоя.

Верхний теплоизоляционный слой VETONIT ОЛ-ТОП-П

В качестве верхнего теплоизоляционного слоя используются негорючие минераловатные плиты из кварцевого волокна Vetonit ОЛ-Топ-П с прочностью на сжатие при 10% линейной деформации не менее 60 кПа. Минимальная разрешенная толщина данного слоя теплоизоляции в системе - не менее 30 мм.

Уклонообразующий слой ISOROC КЛИН

Для формирования основных уклонов и ендов на горизонтальном основании применяется клиновидная теплоизоляция из базальтового волокна ISOROC Клин 2.5%, состоящая из плит типов А (толщиной от 25 до 50 мм) и В (толщиной от 50 до 70 мм). Для устройства местной разуклонки к сливным воронкам и формирования контруклонов (в т.ч. от парапетов) применяется набор из базальтового волокна ISOROC Клин 4.2%, включающий плиты типов А (толщиной от 25 до 50 мм) и В (толщиной от 50 до 75 мм).

Нижний теплоизоляционный слой VETONIT ОЛ-П

В качестве нижнего теплоизоляционного слоя используются негорючие минераловатные плиты из кварцевого волокна Vetonit ОЛ-П с прочностью на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 40 кПа. Минимальная разрешенная толщина данного слоя теплоизоляции в системе - не менее 50 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit ОЛ-Пе 100мм

Пароизоляционный слой

Применяется пароизоляция группы горючести Г1-Г4: полиэтиленовая армированная или неармированная пленка толщиной до 0,2 мм; материал битумосодержащий фольгированный толщиной не более 2 мм.

Профилированное основание

Основанием для данной системы служит покрытие из стальных профилированных настилов.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/teploizolyaciya/7001012