
Фокус Е

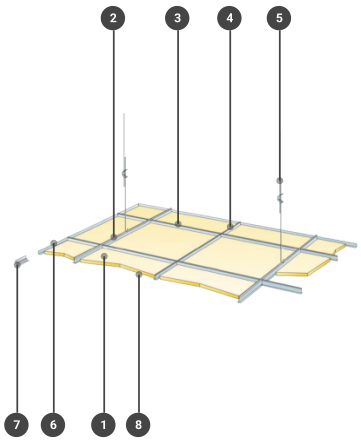

1 Фокус Е Т24 600х600х20 Белый (Н4/Н5)
2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
3 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=1.20м
4 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=0.60м
5 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
6 Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м
7 Теневой пристенный уголок, W-образный, белый матовый L=3.0м
8 Нож для кромки Е

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочная система Фокус Е имеет полуоткрытую подвесную систему с теневым эффектом по кромке. Система предназначена для помещений, в которых привлекательный дизайн потолка должен сочетаться с возможностью легко демонтировать любую отдельную панель.
Наша флагманская линейка - это премиальные поверхности и широкий выбор форматов и кромок для больших возможностей в дизайне. Выбирайте панели стандартных размеров, или большеформатные и коридорные решения. Продуманная до мелочей подвесная система обеспечивает безукоризненный внешний вид подвесного потолка, а высокотехнологичная основа панелей - отличную акустику и защиту от провисания на долгие годы.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Самый широкий выбор размеров и кромок
- Для всех типов общественных и жилых зданий
- Стандартная конструкция подвесной системы
- Легкий монтаж и демонтаж
- Теневой эффект

Основные характеристики и параметры конструкции

ap, Практический коэффициент звукопоглощения

Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	aw	Класс звукопоглощения
Белая	20	200	0.15	0.6	1	1	1	1	0.9	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Фокус Е Т24 600х600х20 Белый (Н4/Н5)

Потолочная система Фокус Е имеет полуоткрытую подвесную систему с теневым эффектом по кромке. Система предназначена для помещений, в которых привлекательный дизайн потолка должен сочетаться с возможностью легко демонтировать любую отдельную панель.

Альтернативные продукты:
Фокус Е Т15 600х600х20 Белый (Н4/Н5)
Фокус Е Т24 1200х600х20 Белый (Н4/Н5)
Фокус Е Т15 1200х600х20 Белый (Н4/Н5)
Фокус Е Т24 1200х300х20 Белый (Н4/Н5)
Фокус Е Т24 1200х1200х20 Белый (Н4/Н5)
Фокус Е Т24 2400х600х20 Белый (Н4/Н5)

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой A, E, Дг и ДХ (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Главная направляющая T24/38 Алаид Лайт белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Алаид белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Alaid черный матовый L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой A, E, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой A, E, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=0.60м

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Ф 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Европодвес Алаид (L=0,60 м)

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм

Европодвес Алаид (L=1000 мм)

Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19x24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м

Теневой пристенный уголок, W-образный, белый матовый L=3.0м

Пристенный уголок из алюминия, цвет белый, RAL 9003, L=3000 мм, (15x8x6x15мм).

Нож для кромки E

Кромочный нож для обрезки периметральных панелей Фокус E, T24 и T15.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002951