
Акусто Ударопрочный

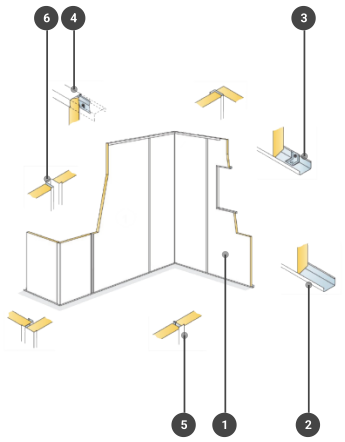

1 Акусто A NE Ударопрочный 2400x1200x40
2 П-профиль для стеновых панелей
3 Крепежный уголок для П-профиля
4 Крепежная пластина для П-профиля
5 Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
6 U-профиль для стеновых панелей

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Стеновые панели Акусто Ударопрочный предназначены для помещений с различными требованиями к ударопрочности. Лицевая поверхность панелей покрыты специальной прочной стеклотканью. Панели монтируются на стены с помощью открытых профилей.
Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.
Стеновые панели серии Акусто созданы как дополнение к подвесному потолку или альтернатива ему в некоторых помещениях. Поверхности с различными функциональными свойствами позволяют решать задачи улучшения акустики атриумов, зрительных залов, переговорных комнат и рабочих кабинетов, а также привнести яркие и модные цвета в дизайн помещения. Панели Акусто со стеклотканевыми поверхностями можно применять в зоне доступа людей. Панели с микрорельефной поверхностью мы рекомендуем монтировать выше уровня головы человека.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Дополняет подвесной потолок для идеальной акустики
- Легко монтировать в помещениях с отделкой
- Ударопрочное акустическое покрытие на основе стеклоровинга
- Ударопрочность класса A1
- Плотная основа для лучшей акустики и дополнительной прочности
- Монтаж непосредственно на стену при помощи U-образных профилей

Основные характеристики и параметры конструкции

ap, Практический коэффициент звукопоглощения

Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	aw	Класс звукопоглощения
Белая	40	43	0.3	0.65	1	1	0.95	0.9	0.95	A
Цветная	40	43	0.35	0.65	1	1	0.95	0.95	0.95	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Акусто А NE Ударопрочный 2400x1200x40

Стеновые панели Акусто Ударопрочный предназначены для помещений с различными требованиями к ударопрочности. Лицевая поверхность панелей покрыты специальной прочной стеклотканью. Панели монтируются на стены с помощью открытых профилей.

Альтернативные продукты:

Акусто А NE Ударопрочный 2400x600x40

П-профиль для стеновых панелей

П-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей по периметру. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм.

Альтернативные продукты:

П-профиль 40мм для стеновых панелей Черный

Крепежный уголок для П-профиля

Крепежный уголок для усиления опорного горизонтального П-профиля стеновых панелей. Оцинкованная сталь, 25x25мм.

Крепежная пластина для П-профиля

Крепежная пластина для монтажа П-профиля стеновых панелей. Оцинкованная сталь, 45x40мм.

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е , Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

U-профиль для стеновых панелей

U-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей между панелей. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм. Размеры: 20x40x14x40x20мм.

Альтернативные продукты:

У-профиль 40 мм для стеновых панелей Черный

ТЛ-профиль для стеновых панелей Белый

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002956