
# С-2Мгсп-2Мультикомфорт (62 дБ)

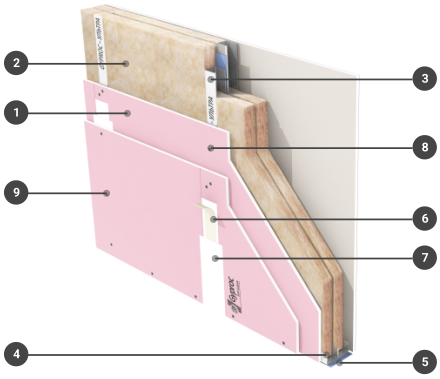


1 Гипсовая строительная плита VETONIT МУЛЬТИКОМФОРТ
2 Звукоизоляция Vetonit ЗвукоЗащита 75мм
3 Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС
4 Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН
5 Лента уплотнительная Vetonit АкустикЛента 70мм
6 Лента для стыков VETONIT MARCO PRO
7 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT SUPERFLOT
8 Саморез Vetonit TN 25х3.5мм
9 Саморез Vetonit TN 35х3.5мм

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

**Описание**

Перегородка на двойном металлическом каркасе из профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт с заполнением межкаркасного пространства звукоизолирующей ватой Vetonit ЗвукоЗащита, обшитая ГСП Vetonit Мультикомфорт в 2 слоя с каждой стороны и дополнительным слоем ГСП, расположенным между смежными стоечными профилями.
Данный тип перегородок применяется в помещениях с повышенными требованиями к фактическому индексу изоляции воздушного шума, с повышенными требованиями к твёрдости лицевой поверхности обшивки, классу пожарной опасности материалов обшивки (Г1, В1, Д1, Т1) с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами эксплуатации: гостиницы, офисы, жильё комфорт-класса, музеи, театры, вокзалы, пути повышенной проходимости (коридоры, холлы и т.д.).

**Предел огнестойкости конструкции**

EI90

**Преимущества**

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Благодаря дополнительному слою ГСП в середине конструкции обеспечиваются высокие показатели фактической звукоизоляции даже при большом количестве отверстий под коммуникации во внешних слоях обшивки
- Возможно применение в качестве противопожарных преград благодаря высокому пределу огнестойкости и классу пожарной опасности материалов обшивки (Г1, В1, Д1, Т1)
- Благодаря высокой прочности и твёрдости лицевой поверхности ГСП Мультикомфорт система является вандалостойкой и может применяться в местах повышенной проходимости, в тч в коридорах образовательных (школы, детские сады) и медицинских учреждений (больницы, поликлиники)
- Высокая влагостойкость и наличие специальных антигрибковых добавок в ГСП Мультикомфорт дает возможность применять данную перегородку во влажных помещениях без риска появления грибка и плесени
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы массой до 70 кг на 1 пог.м конструкции
- Благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость конструкции возрастает на 50 % относительно стандартных кромок ГСП
- Пожарные характеристики: предел огнестойкости = EI90 мин, пожарная опасность материала Г1, В1, Д1, Т1 , класс пожарной опасности конструкции К0(45)

## ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

**Гипсовая строительная плита VETONIT МУЛЬТИКОМФОРТ**

Плита гипсовая строительная звукоизоляционная, повышенной прочности, твёрдости, влагостойкости, обладающая повышенными пожарными характеристиками. Vetonit Мультикомфорт представляет собой плиту из гипсового сердечника, с двух сторон армированного специальным картоном. Сердечник имеет повышенную плотность, специальные добавки и особую структуру гипса, входящего в его состав, что обеспечивает наилучшее сочетание его характеристик. Лицевой картон плиты имеет розовый цвет. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

**Звукоизоляция Vetonit ЗвукоЗащита 75мм**

Негорючая минеральная звукоизоляция на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Использование негорючих плит Vetonit ЗвукоЗащита обеспечивает минимальный (К0) уровень пожароопасности конструкций, возможная огнестойкость которых достигает 180 минут. Имеет протокол акустических испытаний.

*Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-000*
*Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-002*
*Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-001*
*Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-002*

**Альтернативные продукты:**

Vetonit Акустик 50мм

ISOROC Изолайт 50мм

ISOROC Изолайт-Л 50мм

**Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС**

Профиль стоечный Vetonit-Ультра С-образного сечения используется для каркасно-обшивных конструкций с использованием ГСП и его крепление к направляющим профилям производится по методу «Шип-Паз». Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены технологические отверстия для пропуска коммуникаций.

**Альтернативные продукты:**

Vetonit-Стандарт ПС 75/50

**Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН**

Профиль направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно со стоечным или потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

**Альтернативные продукты:**

Vetonit-Стандарт ПН 75/40

**Лента уплотнительная Vetonit АкустикЛента 70мм**

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется направляющий профиль Vetonit-Ультра ПН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000*
*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000*
*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000*
*Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000*

**Лента для стыков VETONIT MARCO PRO**

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

**Шпаклевка для заделки стыков VETONIT SUPERFLOT**

Для заделки стыков ГСП используется высокопрочная трещиностойкая безусадочная гипсовая шпаклёвка Vetonit Superflot, легко наносимая за счет высокой пластичности. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

**Альтернативные продукты:**
Vetonit FAST-60 (Быстрый) 20кг
Vetonit джей эс

**Саморез Vetonit TN 25х3.5мм**

Саморезы для монтажа ГСП и других листовых материалов к профилю Стандарт и Ультра без предварительного сверления.

**Саморез Vetonit TN 35х3.5мм**

Саморезы для монтажа ГСП и других листовых материалов к профилю Стандарт и Ультра без предварительного сверления для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.

**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ**

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000203